



GRADO L 2S

Stehleuchte

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	Direkt 2x2x1500 lm/-Indirekt 2x4000 lm
Systemleistung	72 W
Ausgangsstrom	Direkt 2x 700mA/-Indirekt 1x 700mA
Lichtfarbe	3000° / 4000° Kelvin
Entblendung	BAP - taugliche Prismenplatte 3mm, klar
Risikoklassifizierung	R G1
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Dimmung/Sensorik	2 x Osram TouchDim Sensor
EVG	3 x Osram Oti DALI
Gehäusefarbe	Aluminium/ RAL gepulvert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

Abmessung	
Köpf	130 x 14 x 3.5 cm
Fuß	500 x 350 x 1 cm
Stiel	207 x 6 x 3 cm
Nettogewicht	Ca. 20 Kg
Packstücke	2 stk.


Preis	AN / AUS	EUR 1.345,00 VK netto
	Dimmbar	EUR 1.439,00 VK netto
	Dimmbar+Sensorik	EUR 1.629,00 VK netto

BYOK


WWW.BYOK.LIGHTING

BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELLINGEN
TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING


GETRENNTER ERFASSUNGSBEREICH DES LICHT & PRÄSENZSENSORS PRO ARBEITSPLATZ




Gewünschte Helligkeit auf dem Tisch.



Lichtsensor regelt automatisch auf die gewünschte Helligkeit.



Ein Arbeitsplatz besetzt.




Zwei Arbeitsplätze besetzt.


BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING

LICHTVERTEILUNGSKURVE

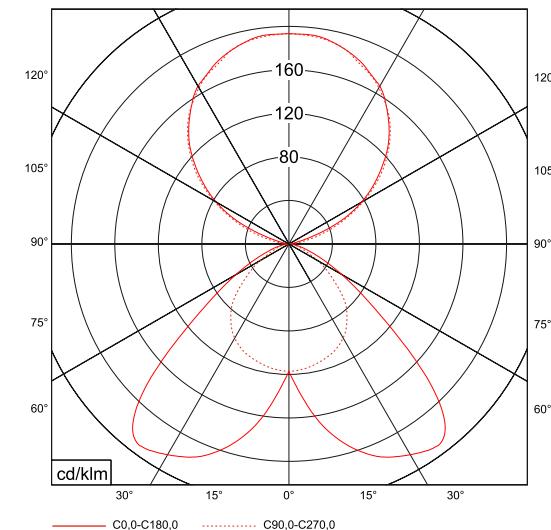

SKIZZE

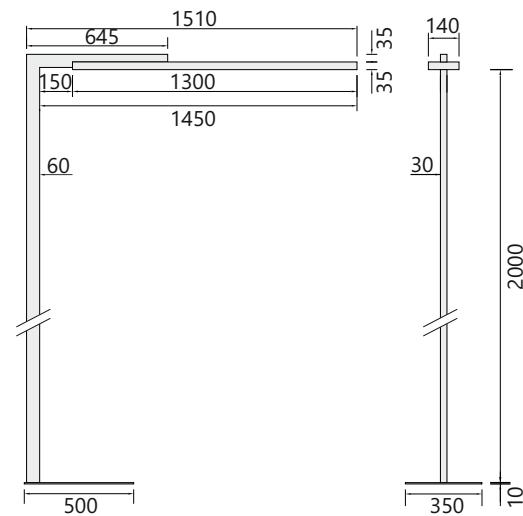

GRADO L 2S

BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELLINGEN
TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING